


## PARKOVÁ SVÍTLA ŘADY OCP



IP55

OCP 70R-PC/II

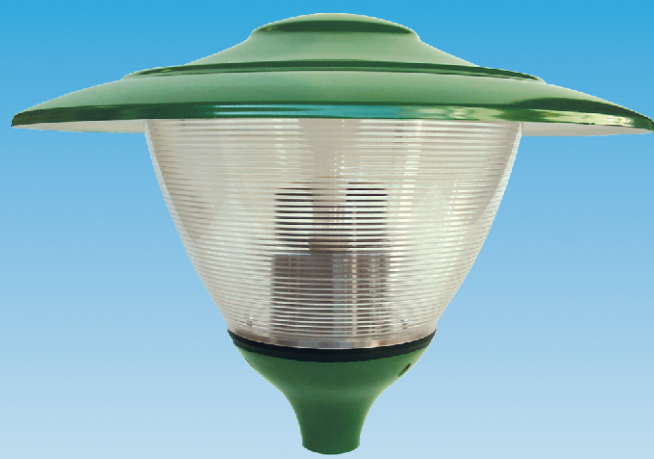

IP55

OCP 70R-PC/II






IP55

OCP 70B-PC/II



IP55

OCP 70-PC/II



**Použití:** OCP ..-PC/II, OCP ..B-PC/II, OCP ..R-PC/II jsou parková výbojková svítidla s vynikajícími světelně technickými vlastnostmi, svým designem jsou vhodná do všech druhů parků, sídlištní zástavby, k osvětlení náměstí, parkovišť a pod. Zejména typ OCP ..B-PC/II se systémem nepřímého osvětlení je určen i pro náročnější architektonické aplikace

**Provedení:** těleso - Al tlakový odlitek, upravený odolnou práškovou barvou, horní odrazový klobouk - výlisek z Al plechu upravený odolnou práškovou barvou, světločinný kryt - antivandal PC polykarbonát, u typu OCP ..I/PC mléčný, OCP ..R-PC/II rýhovaný, OCP ..B-PC/II čirý, vnější šrouby - nerezové, předradné přístroje - ve svítilně jsou použity pouze předradné přístroje renomovaných světových výrobců, vnitřní refraktor - pouze u typu OCP ..B-PC/II, nerezový, vysoce leštěný

**Barevné provedení:** standardně barva černá s bílou spodní odrazovou plochou klobouku, na objednávku v barvě dle vzorníku RAL

**Zdroje:** OCP 70-PC/II NAV-T 70 OCP 100-PC/II NAV-T 100 OCP 125-PC/II HQL 125 OCP 160-PC/II úspor. zářivka 25W+33W  
 OCP 70R-PC/II NAV-T 70 OCP 100R-PC/II NAV-T 100 OCP 125R-PC/II HQL 125 OCP 160R-PC/II úspor. zářivka 25W+33W  
 OCP 70B-PC/II NAV-T 70 OCP 100B-PC/II NAV-T 100 OCP 125B-PC/II HQL 125 OCP 160B-PC/II úspor. zářivka 25W+33W

**Připojovací průměr:** 48 mm, pro průměr 60 mm dodáváme kvalitní litinovou redukci v barvě svítilny s nerezovými šrouby. Označení: Redukce 48/60mm

**Krytí svítidel:** IP 55 **Třída ochrany:** II

